701

Supermoto

Enduro

Husqvarna®
MOTORCYCLES

husqvarna-motorcycles.com
Français

à propos du

pilotage

Une harmonie particulière s'établit entre l'homme et sa machine pendant le pilotage. Une expérience intuitive où ils ne forment plus qu'un seul élément. Que ce soit sur une piste poussiéreuse ou sur le bitume, ce puissant monocylindre se conduit sans effort ; léger et agile, il réagit instantanément à chacune de tes actions, comme une simple extension de toi-même.

692,7 cm³

74 CV

148 kg

701 Supermoto

Ressens toute la quintessence du pilotage.

Déployant 74 CV, la 701 Supermoto est la plus puissante des supermotos de production monocylindres sur le marché. Une moto routière très performante qui met l'accent sur l'agilité, la maniabilité et un rapport poids / puissance maximal pour offrir une expérience de conduite sur route vraiment dynamique. Fabriquée avec des composants et une électronique à la pointe de la technologie selon les standards les plus élevés, cette machine très vive t'enthousiasmera en te proposant toutes les fonctionnalités nécessaires pour aborder tes parcours favoris en toute confiance.

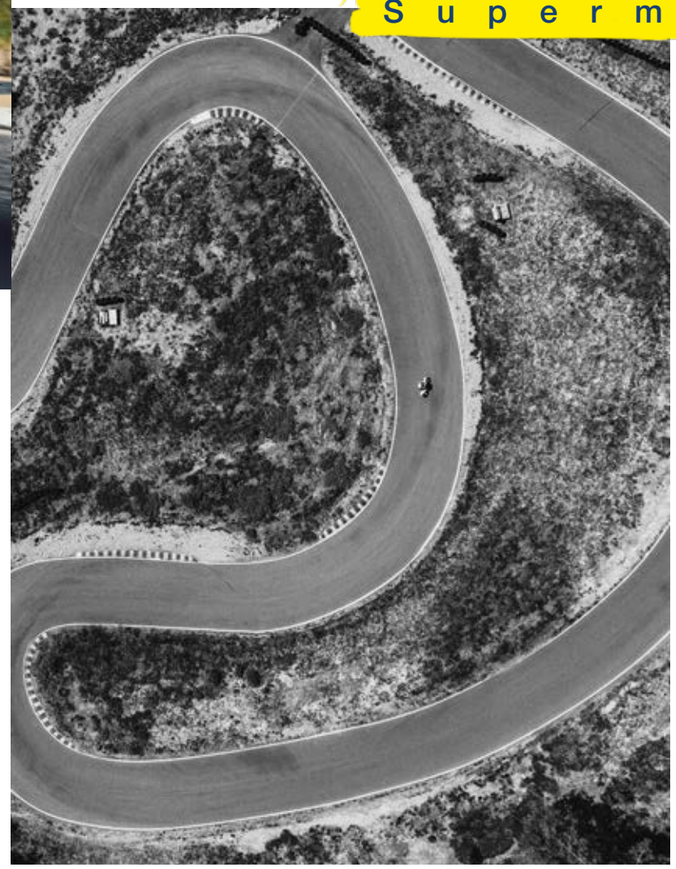

CONFIANT DANS LA PUISSANCE DE TES FREINS BREMBO, TU NE REDOUTES PAS LE VIRAGE EN ÉPINGLE À CHEVEUX DEVANT TOI. AVEC LE MODE DE CONDUITE SUPERMOTO ENGAGÉ, TU FAIS DÉRAPER TA ROUE ARRIÈRE EN EFFECTUANT UNE TRAJECTOIRE EN ARC PARFAITE.

La polyvalence sans compromis.

Qu'il s'agisse des rues de ta ville ou d'un sentier détourné, la polyvalente Husqvarna 701 Enduro a été conçue pour ouvrir de nouveaux horizons. Grâce à son puissant moteur monocylindre, son châssis très innovant et ses aptitudes offroad reconnues, cette machine s'impose vraiment sur tous les terrains. Avec une ligne très élancée et une excellente suspension WP XPLOR, elle t'offre une agilité et une maniabilité exceptionnelles. Le puissant moteur de 692,7 cm³ est enrichi par des modes de conduite adaptés au terrain et par un système ride by wire de papillons des gaz ; les conducteurs de tous niveaux peuvent ainsi s'engager en toute confiance sur leur piste offroad préférée ou effectuer sereinement leurs déplacements quotidiens.

74 CV 147 kg Roues 533 / 457 mm (21 / 18 po)

701 Enduro

PRÊTE À ALLER LÀ OÙ TON IMPULSION TE MÈNERA, LA HUSQVARNA 701 ENDURO EST CONÇUE POUR OFFRIR DES PERFORMANCES SANS COMPROMIS SUR ROUTE ET EN TOUT TERRAIN.

Prolonge le plaisir de conduire.

701

692,7 cm³

74 CV

8 000 tr/min

43,4 kg

Ride-by-Wire

10 000 km entre deux entretiens

Électronique avancée

Monocylindre. De nombreuses capacités.

Le moteur monocylindre léger de 692,7 cm³ et 74 CV est doté d'un système ride by wire de papillons des gaz pour une puissance parfaitement linéaire. Il offre des performances élevées aux pilotes de tous niveaux et un grand confort d'utilisation sur les trajets quotidiens. La culasse à simple arbre à cames en tête très compacte comporte deux soupapes d'admission de 42 mm et deux soupapes d'échappement de 34 mm actionnées par un système de culbuteurs robuste qui permet un calage précis des soupapes à haut régime. Avec son couple disponible de 73,5 N.m qui se déploie sans difficulté sur tous les rapports, ce moteur léger ne fera pas douter un instant le pilote de la puissance concentrée sous son corps.

Huile d'origine sur tous les moteurs Husqvarna Motorcycles.

Parfaitement équipé pour piloter

Supermoto

HORIZON GLOVES

MOTO 9 MIPS® GOTLAND HELMET

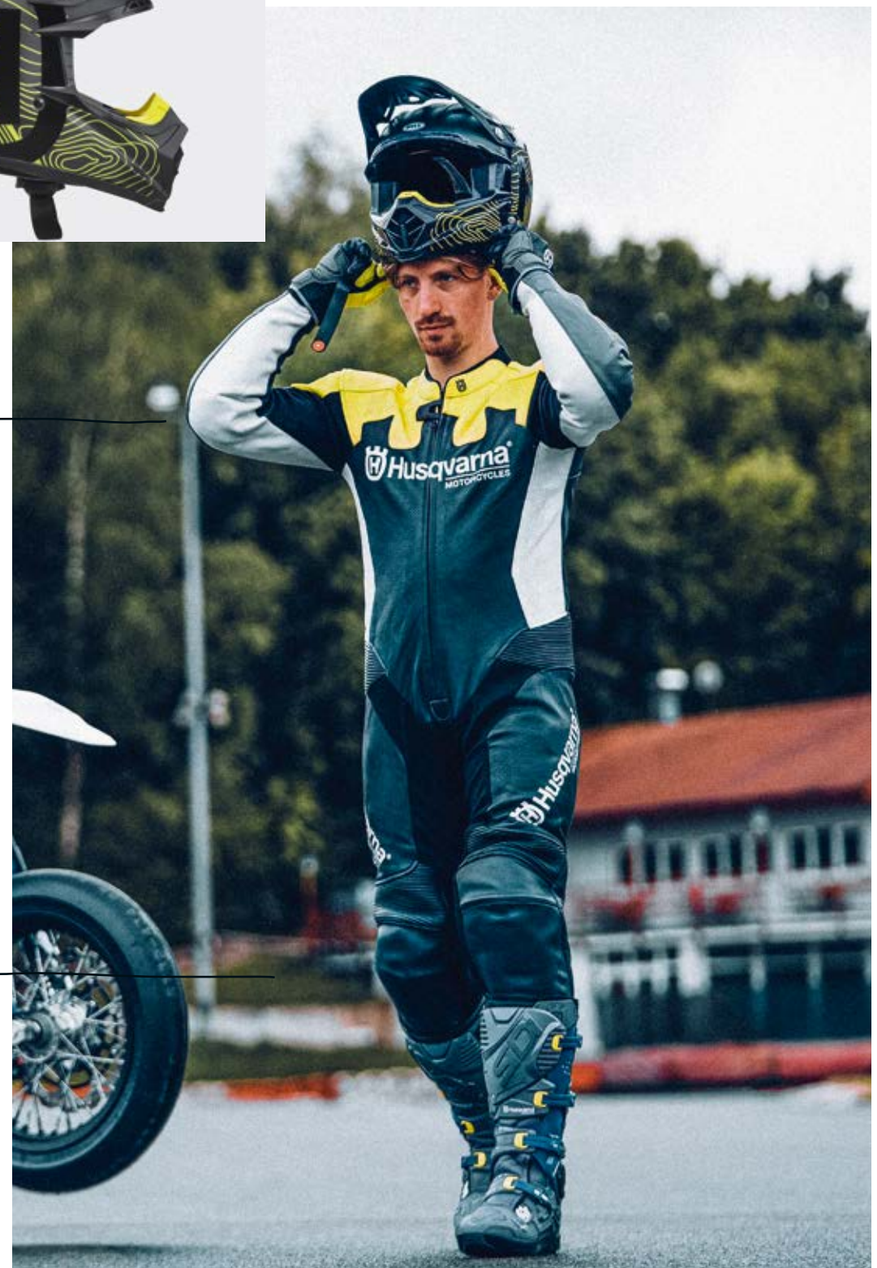

HORIZON SUIT

CROSSFIRE
3 SRS BOOTS

Enduro

GOTLAND JACKET WP

CONFORTABLE, AÉRÉE ET ÉTANCHE. CETTE COMBINAISON OFFROAD LÉGÈRE MAIS ROBUSTE SOIGNE PARTICULIÈREMENT LES DÉTAILS ET TE PERMET D'AFFRONTER TOUTES LES CONDITIONS.

GOTLAND PANTS WP

Ajoute un petit plus à tes sorties

Accessoires Techniques

SILENCIEUX REMUS SLIP-ON

SELLE DU PILOTE ERGO

JEU DE SACOCHES LATÉRALES

SABOT DE PROTECTION

DISQUE DE FREIN WAVE

Moteur	701 Supermoto	701 Enduro
Type de moteur	Monocylindre à 4 temps	Monocylindre à 4 temps
Cylindrée	692,7 cm³	692,7 cm³
Alésage / course	105/80 mm	105/80 mm
Puissance	55 kW (74 ch) à 8 000 tr/min	55 kW (74 ch) à 8 000 tr/min
Couple	73,5 N.m à 6 500 tr/min	73,5 N.m à 6 500 tr/min
Taux de compression	12,7:1	12,7:1
Boîte de vitesses	6 rapports	6 rapports
Graissage	Lubrification sous pression avec 2 pompes à huile	Lubrification sous pression avec 2 pompes à huile
Refroidissement	Refroidissement liquide	Refroidissement liquide
Embrayage	Embrayage anti-dribble APTC, à commande hydraulique	Embrayage PASC, à commande hydraulique
Démarreur / batterie	Démarreur électrique / 12 V 8,6 Ah	Démarreur électrique / 12 V 8,6 Ah
Système d'alimentation de carburant	Système d'injection électronique de carburant Keihin (corps d'injection 50 mm)	Système d'injection électronique de carburant Keihin (corps d'injection 50 mm)
Gestion moteur / allumage	EMS Keihin avec ride by wire, double-allumage	EMS Keihin avec ride by wire, double-allumage
Commande	4 V/ACT avec basculeurs d'admission et culbuteur d'échappement	4 V/ACT avec basculeurs d'admission et culbuteur d'échappement
Silencieux	Silencieux en acier inoxydable avec catalyseur régulé	Silencieux en acier inoxydable avec catalyseur régulé
Rapport de transmission primaire	36:79	36:79
Rapport de transmission finale	16:42	15:46

Châssis		
Cadre	Cadre treillis tubulaire acier chrome-molybdène, revêtement époxy	Cadre treillis tubulaire acier chrome-molybdène, revêtement époxy
Arrière de cadre	Réservoir polyamide autoportant	Réservoir polyamide autoportant
Guidon	Aluminium, profilé, Ø 28/22 mm	Aluminium, profilé, Ø 28/22 mm
Suspension avant	WP APEX USD Ø 48 mm	WP XPLOR USD Ø 48 mm
Suspension arrière	Mono-amortisseur WP APEX avec système à biellettes	Mono-amortisseur WP XPLOR avec système à biellettes
Débattement de suspensions av. / ar.	215/240 mm	250/250 mm
Frein avant	Étrier radial Brembo, quatre pistons, disque de frein Ø 320 mm	Étrier Brembo flottant à deux pistons, disque de frein Ø 300 mm
Frein arrière	Étrier Brembo flottant à simple piston, disque de frein Ø 240 mm	Étrier Brembo flottant à simple piston, disque de frein Ø 240 mm
ABS	Bosch 9.1 MP (ABS efficace en courbe, désactivable)	Bosch 9.1 MP (ABS efficace en courbe, désactivable)
Roues avant / arrière	Roues à rayons avec jantes aluminium tubeless 47 × 533 mm (3,50 × 17 po) ; 63,5 × 457 mm (5,00 × 17 po)	Roues à rayons avec jantes aluminium 47 × 533 mm (1,85 × 21 po) ; 63,5 × 457 mm (2,50 × 18 po)
Pneus avant / arrière	120/70 ZR17 ; 160/60 ZR17	90/90 R21 ; 140/80 R18
Chaîne	À joints toriques 5/8 × 1/4"	À joints toriques 5/8 × 1/4"
Angle de chasse	63,6°	62,3°
Déport des tés de fourche	35 mm (33 mm)	24 mm (22 mm)
Empattement	1.475 ± 15 mm	1.505 ± 15 mm
Garde au sol	238 mm	270 mm
Hauteur de selle	890 mm	925 mm
Capacité du réservoir	13,0 litres/2,5 litres de réserve	13,0 litres/2,5 litres de réserve
Poids à sec, env.	148 kg	147 kg

Équipement standard Les deux modèles sont équipés d'un contrôle de la traction sensible à l'angle d'inclinaison, de deux modes de conduite, d'un changement de vitesse facile et de l'ABS efficace en courbe.

Adopte-la

FINANCE

Il n'a jamais été aussi facile de financer la moto de tes rêves. Avec l'aide du partenaire financier de Husqvarna Motorcycles, tu peux monter sur ta toute nouvelle moto plus vite que tu ne l'aurais jamais imaginé. Grâce à des solutions financières personnalisées et adaptées, tu peux découvrir le monde de la moto en un rien de temps. Pour de plus amples informations, n'hésite pas à contacter ton distributeur Husqvarna Motorcycles agréé le plus proche.

EXTENDED WARRANTY

Prenez la route en toute confiance et profitez-en encore plus avec l'extension de garantie moto Husqvarna. Vous avez la possibilité d'acheter un package de garantie supplémentaire avant l'expiration de la garantie du fabricant et de prolonger votre garantie de 12 ou 24 mois supplémentaires. Vous pouvez prolonger votre garantie jusqu'à 12 ans ou jusqu'à 80 000 km au total. Avec cette protection, les plaintes peuvent facilement être soumises à votre concessionnaire Husqvarna Motorcycles agréé pour assurer le meilleur service possible. En cas de changement de propriétaire, les garanties peuvent être transférées sur la moto. Neuf ou d'occasion, vous pouvez conduire votre moto Huqsvarna en toute sérénité.

MOBILITY SERVICE

La souscription à vie* Mobility Service de Husqvarna Motorcycles préserve ta sécurité dans chaque virage avec une protection gratuite de 12 mois. À l'occasion de chaque entretien, ta souscription à vie* gratuite Mobility Service peut être renouvelée jusqu'à l'entretien suivant (ou pour 12 mois maximum) chez ton distributeur Husqvarna Motorcycles agréé. Grâce au centre d'assistance joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an dans toute l'Europe, aucun risque qu'une panne vienne troubler ta tranquillité. Pour plus de détails, tu peux consulter http://husqvarna-motorcycles.com/mobilityservice.

Il est possible que les services Finance, Extended Warranty et Mobility Service de Husqvarna Motorcycles ne soient pas disponibles sur tous les marchés. Merci de contacter ton distributeur officiel Husqvarna Motorcycles agréé pour plus d'informations sur les offres et conditions en vigueur dans ton pays.

*Sens entendu du terme « à vie » : 60 000 km ou 8 ans maximum - selon le cas qui se présente en premier - pour les modèles monocylindres ; 80 000 km ou 8 ans maximum - selon le cas qui se présente en premier - pour les modèles bicylindres.

Photos: R. Schedl, H. Mitterbauer, KISKA GmbH
ART.NR.: HQV220009FR
www.kiska.com

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
Il est déconseillé d'imiter ces pilotes !
Les pilotes présentés sont des professionnels. Les photos ont été prises sur des routes ou des circuits de courses fermés. Husqvarna Motorcycles tient à informer tous les pratiquants de la nécessité de porter l'équipement de protection recommandé et de toujours rouler de manière responsable en respectant les dispositions pertinentes et applicables du Code de la route et en particulier les limitations de vitesse. Seules les versions homologuées des motos présentées dans cette brochure peuvent être utilisées sur la route. Lors de l'achat d'une moto et de sa première utilisation, Il est impératif de respecter les conseils et les avertissements de danger qui figurent dans le guide d'utilisation. Certains des articles de la gamme de produits Husqvarna Motorcycles Accessoires ne sont pas autorisés à être utilisés sur les voies publiques dans certaines circonstances (varie selon le pays). Nous vous invitons à contacter votre Distributeur officiel agréé Husqvarna Motorcycles pour plus de renseignements. Les véhicules présentés peuvent être dotés de caractéristiques différentes de celles des modèles de série. En outre, certaines illustrations comportent des équipements qui sont disponibles en option payante. Les informations concernant l'ensemble de nos produits, l'apparence, les services, les dimensions et les poids sont fournies sous réserve d'éventuelles erreurs ou fautes d'impression, de réglage et de frappe. Ces informations sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Veuillez noter que les spécifications des modèles peuvent varier d'un pays à l'autre.

Husqvarna Motorcycles GmbH
Stallhofnerstraße 3
5230 Mattighofen, Austria
www.husqvarna-motorcycles.com

HQV220009FR

AUTHORISED DEALER

© 2022, Husqvarna Motorcycles GmbH